


ЧЕК-ЛИСТ




 design mate

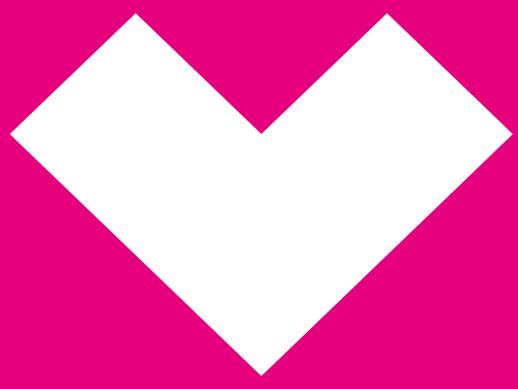

 domei®



ЧЕК-ЛИСТ

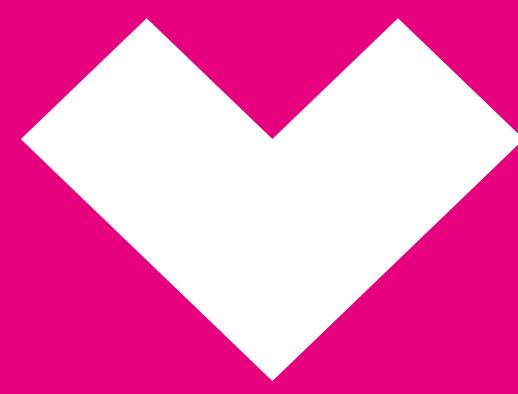

Сценарии жизни, цвет и материалы в интерьере

Как использовать чек-лист:

- ❖ задавайте эти вопросы клиенту на первой встрече или перед началом концепции;
- ❖ фиксируйте не только ответы, но и эмоции – часто именно они подсказывают ключевые решения;
- ❖ возвращайтесь к чек-листу на финальной стадии проекта: он помогает проверить, осталась ли в интерьере заложенная в него личность.

Ритм и сценарии

■ Что вы делаете в первые и последние 15 минут дома (утро/вечер)?

■ Какие у вас точки ритуалов: где пьете кофе, читаете, работаете, заряжаете гаджеты?

■ Где регулярно не хватает света или розеток?

■ Как вы предпочитаете управлять светом – централизованно по сценарию или вручную в каждой зоне?

Цвет и настроение

■ Три цвета, которые у вас ассоциируются с ДОМОМ.

■ Два оттенка табу, которых не хочется видеть НИКОГДА.

■ Контраст или тон-в-тон вы предпочитаете в деталях?

■ Какой один цвет-акцент вы готовы видеть каждый день в мелочах?

Материалы и тактильность

■ Что приятнее на ощупь: пластик, металл, стекло, дерево (можно несколько)?

■ Глянец или мат вам ближе в повседневности?

■ Какая фактура у вас ассоциируется с качеством и долговечностью?

■ Какой элемент вы трогаете чаще всего в доме?



**Розетки,
выключатели
и выводы для
комфортного
дома**

Как использовать чек-лист:

- ◆ Распечатайте этот список или скопируйте в свой цифровой органайзер;
- ◆ Отмечайте галочками пункты, которые актуальны для Вашего проекта, чтобы создать идеальную и безопасную электросеть.

Общие советы и рекомендации по выбору

Помещения с повышенной влажностью: для ванной и кухни (не ближе 60 см от источников воды и душевых проемов/дверей), а также на закрытых от осадков лоджии или балконе используйте розетки со степенью защиты не ниже IP44.

Заземление: все розетки должны быть с заземляющим контактом. Это особенно важно для подключения мощной бытовой техники и ванной комнаты.

Электропроводка для отдельных розеток и розеточных групп: выделите отдельные линии от распределительного электрощитка для подключения мощных потребителей: духовки, варочной панели, стиральной машины, бойлера, кондиционера.

УЗО (ВДТ) или дифавтоматы (АВДТ): обязательно установите данные устройства для защиты от поражения током в электрических цепях освещения и розеток, особенно для ванной и кухни.

Высота монтажа: продумайте высоту установки, чтобы розетки не оказались за мебелью, а выключатели были удобны для всех членов семьи.

Прихожая

О каких местах под розетки стоит не забыть:

- Пылесос
- База робота-пылесоса (*в нише или под шкафом*)
- Роутер в телекоммуникационном щите
- Около зеркала/консоли
(2-3 розетки + *USB для зарядки телефона, часов*)
- Для электрической сушилки обуви
- Телефон

Выводы и слаботочные сети:

- Домофон
- Электрический звонок
- Вывод для основного освещения
- Вывод для подсветки зеркала
- Вывод для подсветки шкафа
- Вывод для камеры видеонаблюдения у входа

Прихожая

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели и переключатели. Помните, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт
- 1-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 2-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 1-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- 2-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- Дополнительно: мастер-выключатель
(чтобы отключить все освещение на выходе)

Ванная комната / Санузел

Розетки (только IP44 и выше):

- Около зеркала (2-3 розетки для фена, бритвы, электрической щетки)
- Для стиральной машины
- Для сушильной машины
- Для бойлера/проточного водонагревателя
- Для электрического полотенцесушителя
- Для умного унитаза/биде
- В шкафу для зарядки зубных щеток и ирригатора
- Дополнительно: для гидромассажной ванны

Выходы:

- Вытяжной вентилятор (привязка к вентканалу)
- Основной свет
- Подсветка зеркала
- Теплый пол
- Датчик протечки воды

Ванная комната / Санузел

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели. Помните, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт



Спальня

Розетки (только IP44 и выше):

- У кровати (с каждой стороны). Для удобства они должны быть над тумбами, а не за ними
- Двойная розетка 220V для лампы и зарядки гаджетов
- Розетка с USB/USB-C
- Увлажнитель
- Бризер
- Вентилятор
- Мебель со встроенной подсветкой
- Усилитель wi-fi сигнала

Для телевизора/медиасистемы:

- Розетка 220V
- TV-розетка (антенна)
- Интернет-розетка (RJ-45)
- Дополнительно: вывод HDMI

Для гардеробной комнаты:

- Розетка для подключения приборов
- Вывод для подсветки зеркала/гардеробной
- Розетка для утюга/отпаривателя



Спальня

Выводы:

- Основной свет
- Вывод для декоративной подсветки (*например, ниши*)
- Выводы для 2-х бра у кровати
- Проходные/перекрестные выключатели у кровати для общего света

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели и переключатели. Помните, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт
- 1-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 2-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 1-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- 2-клавишный перекрестный переключатель _____ шт

Гостиная

Розетки:

- Медиазона (*ТВ/кинотеатр*):
- 3-4 розетки 220V (*ТВ, приставка, саундбар, игровая консоль*)
- TV-розетка
- Интернет-розетка (*RJ-45*)
- Выводы для акустики (*по периметру*)
- Дополнительно: розетка для проектора и электромотора экрана
- Розетки для торшера и электрокамина
- Розетки с USB у дивана/кресел
- Розетка для умной колонки
- Бризер
- Вентилятор
- Мебель со встроенной подсветкой
- Усилитель wi-fi сигнала

Окна и декор:

- Розетка в верхнем откосе окна для гирлянд (*можно на выключатель*)
- Розетка для неоновой подсветки

Выводы и слаботочные сети:

- Основной свет
- Дополнительная подсветка

Гостиная

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатель. Не забывайте, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при его разделении на 2 линии освещения):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт
- 1-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 2-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 1-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- 2-клавишный перекрестный переключатель _____ шт

Кухня

Крупная встраиваемая техника (на отдельные линии!):

- Холодильник
- Духовой шкаф
- Варочная панель
- Посудомоечная машина
- Стиральная/сушильная машина (*если на кухне*)
- Измельчитель (под мойкой)
- Посудомойка
- Телевизор: розетка 220V + RJ45
- Бризер
- Усилитель wi-fi сигнала

Розетки над столешницей:

- 3-5 розеток для мелкой техники (*чайник, тостер, кофемашина*)
- Дополнительно: выдвижной розеточный блок

Выводы:

- Основной свет
- Подсветка рабочей поверхности
- Дополнительный свет (*если будет отдельный подвес над столом*)
- Вытяжка
- Датчик защиты от протечек



Кухня

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели. Не забывайте, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт



Рабочая зона

Розетки:

- 2-3 розетки 220V под столом (*ПК, монитор, колонки*)
- 1-2 розетки 220V над столом (*для ноутбука, лампы*)
- Розетка с USB/USB-С
- 2 интернет-розетки (*RJ-45*)
- Розетка для принтера/МФУ

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели и переключатели. Не забывайте, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- 1-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 2-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 1-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- 2-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- Диммер _____ шт

Детская

*Для повышенной безопасности в детской
используйте розетки с защитными шторками.*

У кровати:

- Розетки для ночника, радионяни
- Проходной выключатель у двери и у кровати для ребенка постарше

У рабочего стола:

- Розетки 220V
- Розетки для интернета
- Розетка для настольной лампы

Выводы:

- Основной свет
- Вывод для подсветки полок/карниза
- Настенный светильник у кровати

Детская

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатели и переключатели. Не забывайте, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при разделении освещения в светильниках на 2 группы):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт
- 1-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 2-клавишный проходной переключатель _____ шт
- 1-клавишный перекрестный переключатель _____ шт
- 2-клавишный перекрестный переключатель _____ шт

Закрытые балкон / лоджия

Розетки:

- Розетки для отдыха (ноутбук, вентилятор, гирлянды)
- Розетка для обогревателя (если планируется)
- Термостат для теплого пола (прим. - нужно учитывать и планировать монтажное место, как под розетку)
- Розетка для торшера
- Дополнительно: проходной выключатель из комнаты на балкон
- Увлажнитель
- Вентилятор
- Усилитель wi-fi сигнала

Выводы:

- Основной свет
- Настенный светильник
- Зеркало со встроенной подсветкой
- Мебель со встроенной подсветкой
- Бризер



Закрытые балкон / лоджия

Выключатели:

Рассчитайте общее количество светильников, которые будут управляться через выключатель. Не забывайте, что для управления некоторыми светильниками необходимы 2-клавишные выключатели (при его разделении на 2 линии освещения):

- 1-клавишный выключатель _____ шт
- 2-клавишный выключатель _____ шт
- 3-клавишный выключатель _____ шт
- Термостат для теплого пола _____ шт
- Диммер _____ шт

Совет

Составьте список всей техники и гаджетов, которыми Вы пользуетесь сейчас или планируете пользоваться. Это лучший способ не забыть ни одну электроточку.

design-mate.ru

 **design mate**



 **Donel**®

donel.su